



FD-3

Proudový výstup

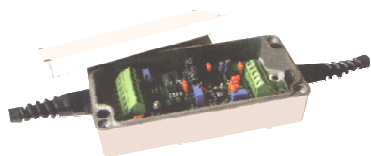

Hermeticky uzavřený hliníkový kryt - lakovaný

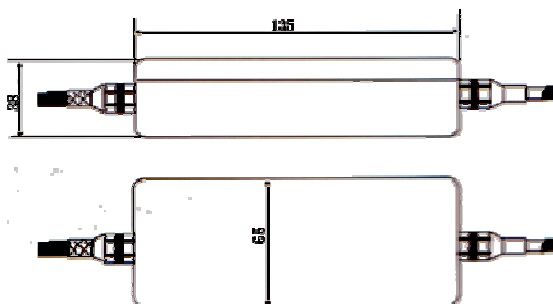


Charakteristika:

- napájení 12 – 30V DC
- Nastavitelné budící napětí
- Ochrana proti nesprávnému zapojení
- Výstup 4-20mA
- Přesnost lepší než 0,1%
- IP-66
- Pracovní teplota -20 ~ +85 °C
- Připojení pro jeden kabel se čtyřmi vodiči

FD-5

Proudový výstup

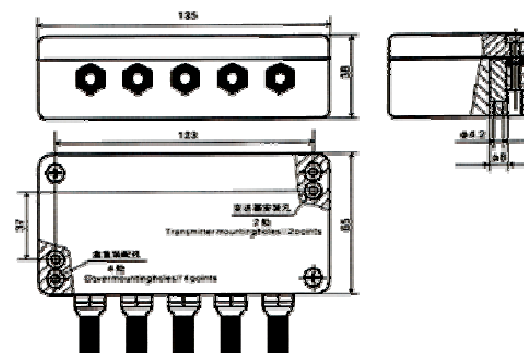

Charakteristika:

- napájení 15 – 24V DC, 150 mA
- Budící napětí 12V DC
- Výstup 4-20mA nebo 0-10 mA
- Přesnost lepší než 0,1%
- IP-65
- Pracovní teplota -40 ~ +85 °C
- Paralelní připojení 4. snímačů se čtyřmi vodiči
- Otvory pro připevnění